technika
dozowania i
aplikacji

WALTHER
SYSTEMTECHNIK

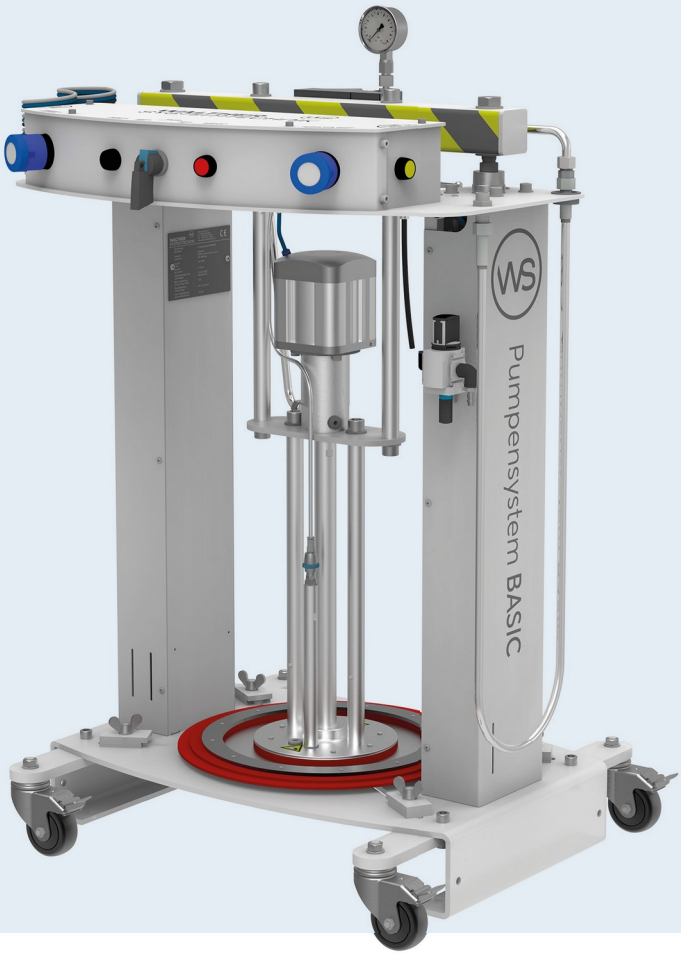

WPS Basic

Ręczny model podstawowy do opróżniania oryginalnych pojemników

WPS-B

Najważniejsze cechy / korzyści

- Ekonomiczna pompa do zastosowań profesjonalnych
- Niemal całkowite opróżnianie dzięki dopasowanym płytom nadążnym
- Standardowo ze zintegrowanym filtrem
- Automatyczne wyłączenie pompy po opróżnieniu pojemnika
- Płynna regulacja docisku płyty nadążnej

Walther Systemtechnik GmbH
Systemy dozowania i aplikacji mediów ciekłych i pastowatych

Regulowany docisk płyty nadążnej – zasysanie dopasowane do medium

WPS Basic: ekonomiczne zasilanie mediami o średniej i wysokiej lepkości.

Ciągłe i niezawodne zasilanie medium to podstawa każdego dozowania i decyduje o jakości aplikacji. WPS Basic to wydajna, wszechstronna pompa tłokowa, która podaje media o średniej i wysokiej lepkości, np. smary plastyczne, bezpośrednio z pojemnika producenta. Docisk płyty nadążnej jest regulowany, dzięki czemu zasysanie można dopasować do lepkości i jednocześnie zapobiec zablokowaniu płyty, np. na przetłoczeniach pojemnika. Ciągłe podawanie chroni instalację przed udarami i ogranicza zużycie. Mniej jest też odpadu i kosztów, bo WPS pozwala opróżnić pojemnik niemal całkowicie – pozostaje mniej niż jeden procent. Przy niskim poziomie pompa zatrzymuje podawanie i opcjonalnie sygnalizuje to dźwiękiem. Automatyczne zatrzymanie pompy przy pustym pojemniku zapobiega zassaniu powietrza i pracochłonnemu odpowietrzaniu całego układu. WPS Basic ma sterowanie wyłącznie pneumatyczne do obsługi ręcznej.

Więcej informacji o produkcie pod kodem QR

Parametry

- Ciśnienie powietrza 4 do 8 [bar]
- Ciśnienie medium na wyjściu maks. 200 [bar]
- Przełożenie 25:1
- Wydajność maks. 1500 [cm³/min] zależnie od lepkości, medium i ciśnienia powietrza
- Pojemniki 14 do 180 [l]
- Docisk płyty nadążnej maks. 6 [bar]

Opcje / akcesoria



Sygnał akustyczny
Sygnał „pusty”



Płyta nadążna
Pełne opróżnianie



Zestaw kół
Wersja mobilna



SAVE
Blokada nastawy ciśnienia



Wkład filtra
Siatka filtracyjna



Pokrywa beczki
Ochrona medium

ERD Engineering Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 2
52-407 Wrocław

Tel. +48 885 300 606
biuro@erd-engineering.pl
ERD-Engineering.pl